

OptiGuard™

ES OG-T-K10



FOTOCELDAS REFLECTIVAS MONITOREADAS

El Sistema foto óptico monitoreado OptiGuard de Miller Edge proporciona protección anti-atrapado con su rayo penetrante para los operadores de puertas y portones. El emisor y el receptor se pueden montar verticalmente u horizontalmente para cumplir con sus necesidades de protección. Cuando una obstrucción interrumpa el rayo, se enviará una señal a los controles del motor para detener y/o dar reversa al movimiento. Los resistentes soportes/cubiertas de montaje le ofrecen una protección adicional contra escombros y además funcionan como protección solar. Los componentes tienen un rango de alcance de 100 pies y se pueden alinear fácilmente mediante un rayo de luz visible.



APLICACIONES

- Portones Automáticos
- Puertas Motorizadas

CARACTERÍSTICAS

- 100 pies de alcance
- Salidas normalmente cerradas y 10K
- Kit de pulso disponible.
- El emisor y receptor se pueden montar de manera vertical u horizontal
- Los resistentes soportes/cubiertas de montaje le ofrecen una protección adicional contra escombros y también funcionan como protección solar
- Accesorio Opcional de Kit protector oval para Fotoceldas (PE-CON-K10) con ductos de 3/4"
- La cubierta IP67 protege contra el agua, la humedad y el polvo
- Componente acreditado por UL325
- 2-años de garantía

610-869-4422
www.milleredge.com





OptiGuard™

OG-T-K10 ES

ESPECIFICACIONES GENERALES

DESEMPEÑO

Rango de Operación	6-100 pies (2-30 m)
Número de Elementos	1 elemento
Luz Ambiental Máxima	>100,000 lux
Ángulo de Apertura	±3°
Temperatura de Operación	-13°F a +131°F (-25°C a +55°C)
Aprobación de Agencias	 Componente acreditado por UL 325

ELÉCTRICO

Fuente de Alimentación	12-40 volts CC, 24-48 volts CA
Consumo de Corriente	<40 mA
Capacidad del Relé	Máximo 40 volts CA/CC, 2 amp.
Salida	N.C., 10K

	EMISOR	RECEPTOR	SOPORTE DE MONTAJE/CUBIERTA
FISICO			
Dimensiones	0.75 Ancho x 2.5 Alto x 1.38 Profundo pulg. (19 x 64 x 35 mm)	0.75 Ancho x 2.5 Alto x 1.38 Profundo pulg. (19 x 64 x 35 mm)	1.75 Ancho x 4 Alto x 2.38 Profundo pulg. (44 x 102 x 60 mm)
Peso	5.5 onzas	5.5 onzas	6.5 onzas
Material de Carcasa	Polycarbonato, lentes PMMA	Polycarbonato, lentes PMMA	Acero Galvanizado
Indicadores LED	1: Encendido	2: Encendido, alineación	-
Longitud de Cable	6 pies, Cable calibre 20 AWG (adjunto)	6 pies, Cable calibre 20 AWG (adjunto)	-
Orientación de Montaje	Horizontal, vertical	Horizontal, vertical	Horizontal, vertical
Grado de Protección	IP67	IP67	-

INCLUYE

- (1) Emisor
- (1) Receptor
- (1) Soporte de Montaje/Cubierta

OPCIONES

- OG-T-K10: OptiGuard™: N.C., 10K, 100 pies de alcance
- OG-T-PKIT: OptiGuard™: Pulsado, 100 pies de alcance (incluye (1) SM-102)*


*Comuníquese con su representante de ventas de Miller Edge para obtener más información acerca de la compatibilidad del operador.

ACCESORIOS

- PE-CON-K10: Kit de caja oval para fotoceldas con ductos de 3/4"



No incluye ducto ni conector

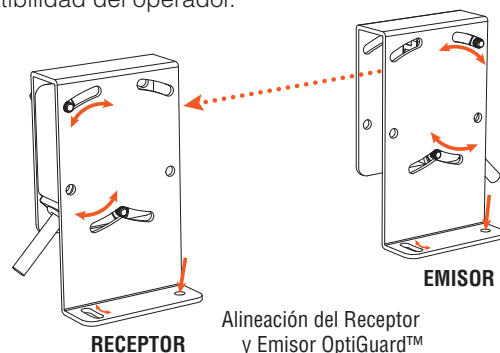

Comuníquese con Miller Edge para garantizar la compatibilidad.

© Miller Edge, Inc. All rights reserved
OG-T_ES_Spec_20240419